



MEDIENKONVERTER

MEDIENKONVERTER

DVI

BESCHREIBUNG

Digital Visual Interface (DVI) ist eines der meistgenutzten Formate zur Übertragung digitaler Videosignale. CONNEX DVI Medienkonverter sind für die professionelle Anwendung konzipiert und bieten neben

exzellenter Übertragungsqualität auch höchste mechanische Sicherheit. Sie kommen als Boden-Stagebox mit Gummifüßen oder als 19"-fähiger Einschub, auch eine VESA Halterung steht zur Verfügung. Diese Flexi-

bilität ermöglicht es, die Medienkonverter genau dort zu platzieren, wo sie benötigt werden und hilft somit, überlange Kabelwege mit eventuellen Signalverlusten zu vermeiden.

CONNEX DVI HDMI Extender CMV

ANWENDUNG KOMPAKT

- ✓ Festinstallation
- ✓ Live Betrieb
- ✓ Industrie
- ✓ Netzwerke

INFO KOMPAKT

- ⊕ Als Bodenstagebox oder im 19" Rahmen verwendbar
- ⊕ VESA Halterung verfügbar
- ⊕ Je nach Modus Verbindungsunterbrechung/Wiederherstellung ohne Neustart (!)
- ⊕ DVI-Single Link oder HDMI (optional) über Glasfaser
- ⊕ Je DVI/HDMI Verbindung wird nur ein Kabel benötigt!
- ⊕ Daten über 800m und mehr (je nach Kabeltyp)
- ⊕ Eingebauter 6 Kanal CWDM Splitter (725-925nm) pro DVI Link
- ⊕ Rückkanal vom Monitor zum PC
- ⊕ Single Link, max. 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- ⊕ Unterstützt HDTV 1080p
- ⊕ Latenz: 20µsec, 3 Pixel
- ⊕ Keine Datenkomprimierung oder Zwischenspeicherung
- ⊕ Übertragung kopiergeschützter HDCP Videodaten möglich
- ⊕ Taster für EDID Betriebsmodus Auswahl
- ⊕ Mehrfarbige LED Anzeige für den Betriebszustand und die Fehleranalyse
- ⊕ Nur Sender: Stromversorgung über DVI/HDMI Kabelverbindung oder eingebautes Netzteil
- ⊕ Nur Sender: Integrierter Kabelentzerrung
- ⊕ Nur Sender: Anschluss langer DVI Kabel bis 60m (je nach Kabeltyp und Auflösung)
- ⊕ Eingebautes Netzteil 100 – 240V AC
- ⊕ PowerCon In (Netzkabel im Lieferumfang enthalten)
- ⊕ BHT in mm: 80x40x200
- ⊕ 1x DVI Version mit SC Simplex Anschluss optimiert für 50/125 Multimode Fiber
- ⊕ 2x DVI Version mit EBC Linsensteckeranschluss optimiert für 50/125 Multimode Fiber

CODE BESCHREIBUNG

CODE	BESCHREIBUNG
18270000	1x DVI In, 1x SC Out 50/125
18270001	1x DVI Out, 1x SC In 50/125
18270006	2x DVI In, EBC52 50/125
18270007	2x DVI Out, EBC52 50/125



CONNEX DVI HDMI Extender CMV Zubehör

ANWENDUNG KOMPAKT


- ✓ CONNEX DVI HDMI Extender

INFO KOMPAKT

- ➔ Speziell abgestimmt auf CMV Serie

CODE	BESCHREIBUNG
18270005	VESA Halterung 100x100 für zwei Extender
18270002	Steckadapter DVI < > HDMI
16020047	Adapter zur Montage in Fiberfox 19" Frame

31500023	3m DVI(m) 24+1 DVI(m) 24+1
31500025	10m DVI(m) 24+1 DVI(m) 24+1
31500024	5m HDMI(m) 19pol DVI(m) 18+1 vergoldet
31500022	3m HDMI(m) HDMI(m) vergoldet

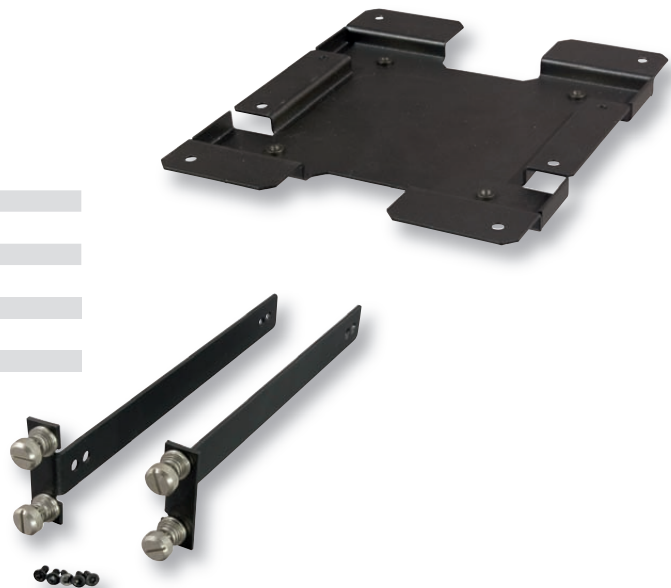



VIDEOKABEL

VIDEO KABEL

BESCHREIBUNG

Neben Konvertern, insbesondere für Glasfaser-Verbindungen, fertigt CONNEX auch konfektionierte Videokabel. Das Sortiment umfasst digitale und analoge Verbindungsleitungen,

die sehr vielseitig einsetzbar sind. Sowohl das Kabel als auch die Steckverbinder werden höchsten Ansprüchen gerecht. Bei der Konfektionierung wird auf einen starken Anteil

maschineller Fertigung gesetzt. Dies sichert insbesondere die Beständigkeit der Qualität und erzeugt zudem ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

CONNEX HF Kabel 50 Ohm

ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Industrie
- Netzwerke

INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ EURO-CABLE, schwarz, PVC, sehr flexibel, 50 Ohm, CU-Schirm
- ⊕ TELEGÄRTNER BNC crimp Steckverbinder
- ⊕ Mit schwarzem Knickschutz

CODE	BESCHREIBUNG
18201030	5m BNC Crimp (sw) schwarz PVC
18201031	10m BNC Crimp (sw) schwarz PVC



CONNEX Video Kabel Analog 75 Ohm

ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Studio
- Security

INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ EURO-CABLE, schwarz, PVC, sehr flexibel, 75 Ohm, CU-Schirm
- ⊕ TELEGÄRTNER BNC crimp Steckverbinder
- ⊕ Mit schwarzem Knickschutz

CODE	BESCHREIBUNG
18201013	5m BNC Crimp (sw) schwarz PVC
18201014	10m BNC Crimp (sw) schwarz PVC
18201015	20m BNC Crimp (sw) schwarz PVC
18201027	30m BNC Crimp (sw) schwarz PVC
18201028	50m BNC Crimp (sw) schwarz PVC
18201029	100m BNC Crimp (sw) schwarz PVC



CONNEX Video Kabel HD Digital 75 Ohm

ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Studio
- Security

INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ EUROCABLE, blau, PVC, 75 Ohm
- ⊕ Halogenfrei (LSOH)
- ⊕ Dreifach geschirmt, hochflexibel
- ⊕ TELEGÄRTNER BNC crimp Steckverbinder
- ⊕ Mit schwarzem Knickschutz

CODE	BESCHREIBUNG
18201036	5m BNC Crimp (sw) blau LSOH PVC
18201037	10m BNC Crimp (sw) blau LSOH PVC
18201038	20m BNC Crimp (sw) blau LSOH PVC
18201039	30m BNC Crimp (sw) blau LSOH PVC
18201040	50m BNC Crimp (sw) blau LSOH PVC
18201041	100m BNC Crimp (sw) blau LSOH PVC





VIDEOKABEL

VIDEO KAMERAKABEL

BESCHREIBUNG

Bei Kamerakabeln steht neben der Bildqualität die Zuverlässigkeit an erster Stelle. Zur Verbindung des Kamerakopfes mit Verstärkern oder Kontrollen sind Triaxkabel mittlerweile Standard. Hierbei übernehmen die Innen- und Außenleiter das kodierte Gesamtsignal,

welches alle einzelnen Signale wie z.B. Bild, Ton oder Steuerung beinhaltet. CONNEX Videokabel sorgen dabei für beste Übermittlung aller Parameter und bieten hohe, mechanische Festigkeit.

CONNEX Triax Kamera Kabel 11

ANWENDUNG KOMPAKT

- ✓ Studio
- ✓ Live Betrieb
- ✓ Ü-Wagen

INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ EUROCABLE, rot, PVC, 75 Ohm, Durchmesser 11"
- ⊕ Flexibler, langlebiger Mantel
- ⊕ Beste Dämpfungswerte
- ⊕ DAMAR & HAGEN Kabelstecker male und female, mit Schutzkappen am Seil
- ⊕ Steckverbinder mit zusätzlicher Klemmung des Kabelmantels und Elastomer Schutzhülle
- ⊕ In 11" und 14" Stärke lieferbar

CODE	BESCHREIBUNG
18301009	10m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301011	20m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301012	30m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301013	50m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301014	100m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC



CONNEX Triax Kamera Kabel 14

ANWENDUNG KOMPAKT

- ✓ Studio
- ✓ Live Betrieb
- ✓ Ü-Wagen

INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ EUROCABLE, rot, PVC, 75 Ohm, Durchmesser 14"
- ⊕ Flexibler, langlebiger Mantel
- ⊕ Beste Dämpfungswerte
- ⊕ DAMAR & HAGEN Kabelstecker male und female, mit Schutzkappen am Seil
- ⊕ Steckverbinder mit zusätzlicher Klemmung des Kabelmantels und Elastomer Schutzhülle

CODE	BESCHREIBUNG
18301000	10m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301002	20m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301003	30m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301004	50m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301005	100m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC
18301007	200m DAMAR&HAGEN (m/f) rot PVC

VIDEO

MULTICOREKABEL

BESCHREIBUNG

Video Multicorekabel sind seit Jahren bewährte Verbindungskabel in den Kamerasystemen der führenden Hersteller wie Sony, JVC, Thomson oder vielen anderen. Bei der

Triaxtechnik übernehmen Innenleiter und Außenleiter das kodierte Gesamtsignal. CONNEX bietet auch hier leistungsfähige und vor allem robuste Leitungen an. Egal ob

digital oder analog, ob klassisch BNC oder neuere Push-Pull Technik – CONNEX Video Multicorekabel zeichnen sich immer durch langlebige Qualität aus.

CONNEX Video Multicorekabel Analog 75 Ohm


ANWENDUNG KOMPAKT

✔ Studio ✔ Live Betrieb ✔ Ü-Wagen

INFO KOMPAKT

- Fertig konfektioniert
- EUROCABLE, schwarz, Mantel PVC TM2, 3x75 Ohm oder 5x75 Ohm
- Innenleiter farbcodiert
- Auflösung (ca. 0,25m) mit Klebeschrumpfschlauch an der Übergangsstelle
- 2x Schrumpfschlauch klar an den Enden, davon 1x ungeschumpft für Beschriftungszwecke
- NEUTRIK BNC rearTWIST Steckverbinder, Knickschutz farblich codiert

CODE	BESCHREIBUNG
18251000	5,0m 3x BNC rearTWIST (rt,gn,bl) schwarz PVC
18251001	10m 3x BNC rearTWIST (rt,gn,bl) schwarz PVC
18251002	20m 3x BNC rearTWIST (rt,gn,bl) schwarz PVC
18251003	30m 3x BNC rearTWIST (rt,gn,bl) schwarz PVC
18251004	50m 3x BNC rearTWIST (rt,gn,bl) schwarz PVC
18251005	5,0m 5x BNC rearTWIST (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251006	10m 5x BNC rearTWIST (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251007	20m 5x BNC rearTWIST (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251008	30m 5x BNC rearTWIST (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251009	50m 5x BNC rearTWIST (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC

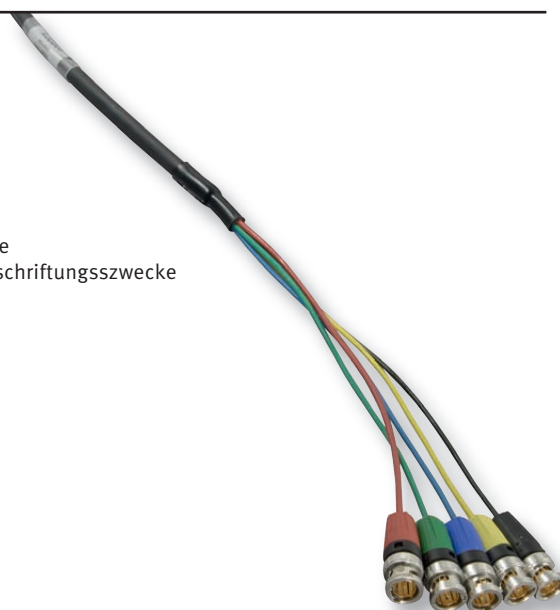

CONNEX Video Multicorekabel HD Digital 75 Ohm

ANWENDUNG KOMPAKT

✔ Studio ✔ Live Betrieb ✔ Ü-Wagen

INFO KOMPAKT

- Fertig konfektioniert
- EUROCABLE, schwarz, Mantel PVC, halogenfrei, 5x 75 Ohm
- Auflösung (ca. 0,25m) mit Klebeschrumpfschlauch an der Übergangsstelle
- 2x Schrumpfschlauch klar an den Enden, davon 1x ungeschumpft für Beschriftungszwecke
- NEUTRIK Push Pull Steckverbinder in rot, grün, blau, gelb, schwarz

CODE	BESCHREIBUNG
18251010	5,0m 5x BNC PushPull (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251011	10m 5x BNC PushPull (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251012	20m 5x BNC PushPull (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251013	30m 5x BNC PushPull (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC
18251014	50m 5x BNC PushPull (rt,gn,bl,ge,sw) schwarz PVC



VIDEOKABEL

VIDEO HYBRIDKABEL

BESCHREIBUNG

CONNEX Video Hybridkabel übertragen neben Video auch weitere Signale, unter anderem Audio oder Steuerung. Entscheidend für die Qualität der Verbindung ist dabei die Abstimmung der einzelnen Leiter innerhalb des Hybridkabels bis hin zum konfektionierten Steckverbinder. Dies ist für analoge Daten

von großer Bedeutung und gilt insbesondere für die Übermittlung digitaler Signale. Hierbei führen Verschlechterungen der Datenqualität schnell zum Komplettausfall des Systems. CONNEX bietet konfektionierte Video Hybridkabel die langlebig und widerstandsfähig sind.

CONNEX Hybridkabel AV 75 Ohm

ANWENDUNG KOMPAKT

- Studio
- Live Betrieb
- Ü-Wagen

INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ EURO-CABLE, schwarz, PVC, 5x Video analog 50 Ohm, TM2, 3x75 Ohm
- ⊕ Aufspießung (ca. 0,25m) mit Klebeschrumpfschlauch an der Übergangsstelle
- ⊕ 2x Schrumpfschlauch klar an den Enden davon 1x ungeschrumpft für Beschriftungszwecke
- ⊕ NEUTRIK BNC rearTWIST Steckverbinder mit Knickschutz rot, grün, blau, gelb, schwarz
- ⊕ NEUTRIK XLR male und female mit Kennzeichnungsring gelb und rot

CODE	BESCHREIBUNG
18253000	5,0m 5x BNC rearTWIST (bunt) + 2x XLR 3pol schwarz
18253001	10m 5x BNC rearTWIST (bunt) + 2x XLR 3pol schwarz
18253002	20m 5x BNC rearTWIST (bunt) + 2x XLR 3pol schwarz
18253003	30m 5x BNC rearTWIST (bunt) + 2x XLR 3pol schwarz
18253004	50m 5x BNC rearTWIST (bunt) + 2x XLR 3pol schwarz

